


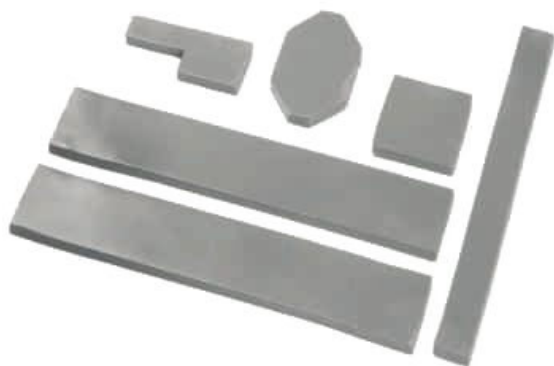

■ 产品用途

用于动力电池、新能源汽车轻量化、微电子系统、机械硬盘、高端LED

■ 产品特点

- 高绝缘性，良好的耐温性
- 低挥发，低出油
- 良好的双面自粘性
- 高导热系数，低热阻
- 阻燃等级UL94V-0
- 符合欧盟ROHS指令要求

■ 产品规格

产品型号	导热系数 W/m·K	D3-D20 ppm	常规材料D3-D20 ppm
BN-FS100-LV	1	< 300	> 1000
BN-FS150-LV	1.5	< 300	> 1000
BN-FS200-LV	2	< 300	> 1000
BN-FS300-LV	3	< 300	> 1000