


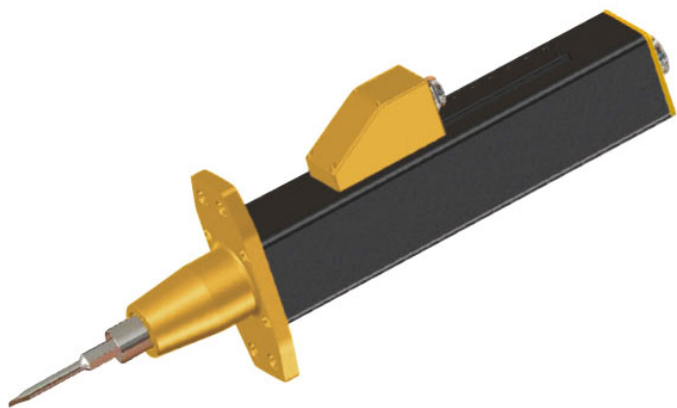

固定式直型-智能电批

■ 产品用途

用于螺丝拧紧过程中，根据扭力要求，控制调整螺丝拧紧

■ 产品特点

- 扭力范围广，产品覆盖所有装配应用的要求
- EPF Series 扭力范围0.05~12Nm, 涵盖螺丝起子常用微扭与一般扭力范围
- 满足多方向性应用需求,提供手持式(直型, 枪型, 弯头) / 固定式直型
- 内置复合式传感器可侦测真实扭矩 (压力值侦测需另选配)
- 高精度扭矩控制, 包含拧紧策略设置, 角度拧紧控制等
- 出色的高重复性精度扭力控制, CPK>1.67以上
- 空心杯无刷伺服电机，使用时间长
- 静音设计噪音分贝低于70dB以下

■ 产品规格

型号	驱动夹头类型	扭力范围		转速范围 rpm	长度 mm	直径 mm	重量 kg
		Kgf.cm	Nm				
EPF-YF04	Ø4mm	0.5~4	0.05~0.4	1600	186.5	24	0.27
EPF-YF06		1~6	0.1~0.6	1000			
EPF-YF10		2~10	0.2~1.0	550			
EPF-YF23	1/4 Hex.	3~23	0.30~2.30	1000	288	27	0.64
EPF-YF72		10~72	1.00~7.20	800			0.65
EPF-YF120		30~120	3.00~12.0	600			